

## コンベヤベルトの搬送物の付着を解決!

# コンベヤ用ベルトクリーナー

# 新機構採用で難しい 取付調整作業が不要!

ベルトコンベヤは大量の原料輸送に適した設備ですが、ベルトの原料付着により蛇行が発生し落鉱などが発生します。ベルトクリーナーは独自の技術により付着した原料を 掻き取る事で落鉱を防ぎ、資源のロスや落下物の除去作業を軽減します。







#### 特徵

- ☆ ベルトの凹凸に合わせクリーナーの先端形状を 自由自在に調節できるので、掻き取り残しを低減します。
- ☆ ウレタンスティックをボルトで押し上げ、 ベルトの形状にチップを合わせることができます。
- 調整ボルトのみで掻き取りをベルトに押し付けますので、 調整座業が簡単です。

## 型式詳細

「チップ材質」「フレーム材質」「接触幅」それぞれからタイプを お選びいただけます。

コンベヤ用ベルトクリーナーは、搬送物やベルトコンベヤの形状から材質やサイズをお選びいただき、 オーダーメイド形式で作れます。

## (例) MD - T S S N 90 S

#### チップ材質

- T:タングステン(超硬)
- U:ウレタン

#### フレーム素材

- SS:鉄
- SU: ステンレス

#### 

#### タイプ

- N: ノーマル
- 両端までチップがついていない仕様
- F:フルチップ


両端までチップがついている仕様

## コンベヤ用ベルトクリーナー




### 選定例

搬送物やベルトコンベヤの形状などから、 用途に合った材質・接触幅がお選びいただけます。

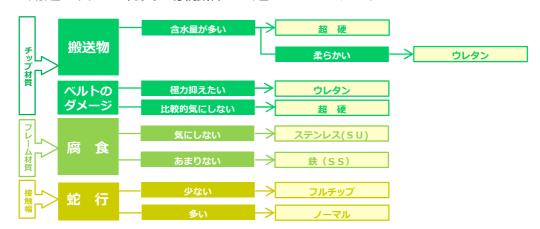

## 各部名称

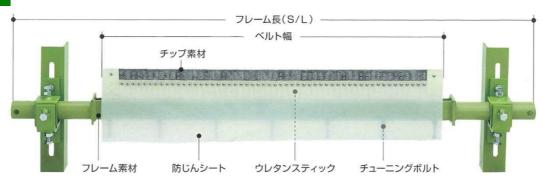

## サイズ表

(単位:mm)

ベルト幅		350	450	500	600	750	900	1,000
フレーム長	S	855	960	1,005	1,110	1,260	1,410	1,500
	L	1,155	1,260	1,305	1,410	1,560	1,710	1,800
パイプ径		Ф48.6						
ベルト幅		1,050	1,200	1,350	1,400	1,500	1,600	1,800
フレーム長	S	1,660	1,810	1,970	2,015	2,220	2,310	2,520
	L	1,960	2,110	2,270	2,315	2,520	2,610	2,820
パイプ径		Ф48.6		Ф60.5				

- ※ベルト幅1,600mm以上も制作可能です。お問い合わせください。
- ※本製品は、株式会社アステック入江社製です。

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 All Rights Reserved Copyright ©2019,Matsushima Measure Tech Co.,Ltd.



ご注意

→製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。→本製品を、人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する可能性がある場合には、当社営業窓口にご相談ください。

#### 取扱店



## 株式会社 マツシマ メジャテック

本社·工場 〒807-0837 北九州市八幡西区則松東1-8-18 九州営業所 TEL(093)691-3731 FAX(093)691-3735

名古屋営業所〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9-14トキワ外土居ビル

TEL:(052)679-6301 FAX(052)679-6305

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル TEL(06)6352-8011 FAX(06)6352-8012

Https://www.matsushima-m-tech.com E-mail:sales@matsushima-m-tech.com