
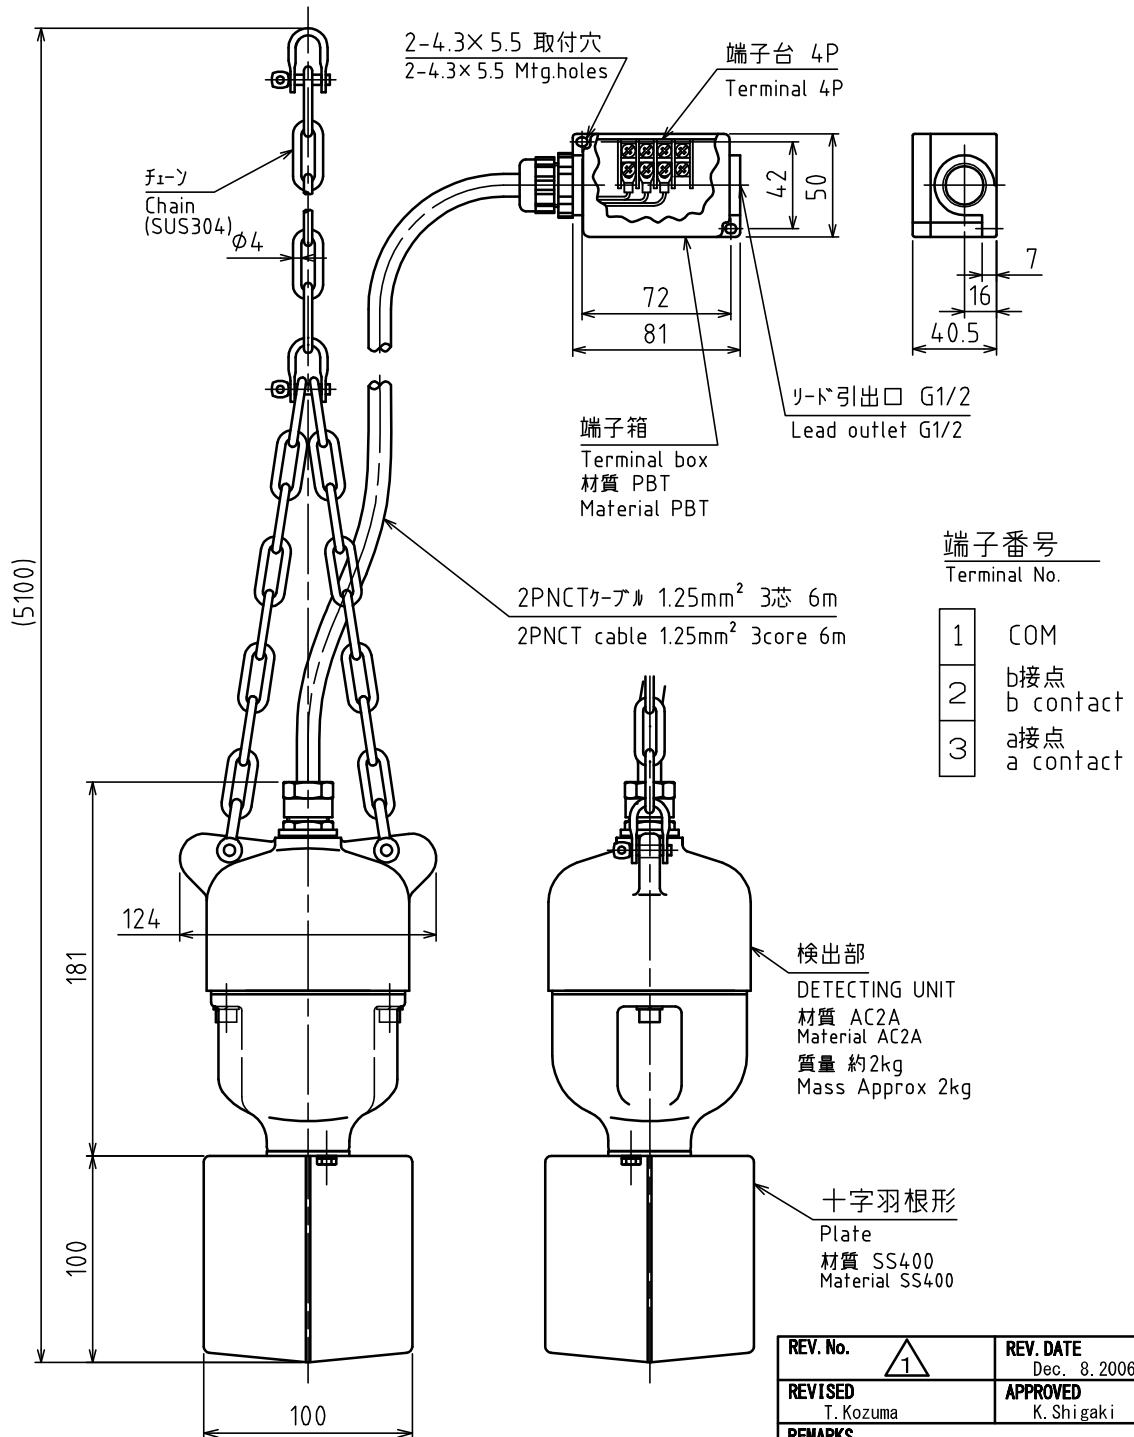





形式 TYPE	保護構造 ENCLOSURE	許容温度 ALLOWABLE TEMP.	操作角度 ACTUATING ANGLE	スイッチ SWITCH	接点構成 OUTPUT CONTACT
MFFC-20CW	IP67	-15~+60℃	約20° Approx 20°	VX-015-1A3	C 接点 C CONTACT
接点容量 CONTACT CAPACITY	絶縁耐力 DIELECTRIC STRENGTH	検出部塗装色  DETECTING UNIT COATING COLOR	端子箱塗装色 TERMINAL BOX COATING COLOR	質量 MASS	台数 QUANTITY
AC125V 0.1A DC30V 0.1A	1500V AC 1min	MUNSELL 7.5GY6/10	MUNSELL 5Y7/1	約5kg Approx 5kg	



REV. No. 	REV. DATE Dec. 8, 2006
REVISED T. Kozuma	APPROVED K. Shigaki
REMARKS 塗装色変更 Coating color changed	

SCALE 1:3.5	DATE Feb. 14, 2005	APPROVED K. Ishii	TITLE 満量スイッチ 外形図 DIMENSION DIAGRAM OF FULL DETECTOR
UNITS mm	DRAWN T. Kozuma	CHECKED K. Nakamura	
			
			DRAWING NO. 3522158
			REV. No. 