


导纳式料位开关

高黏性砂糖 在附着下也能可靠的检出

一般的电容式料位开关不适用于粘性材料。


由于松岛导纳式料位开关具有保护电极，可防止附着产生的噪声，因此即使在感测棒上堆积了某些材料，它也能可靠地正常检出。

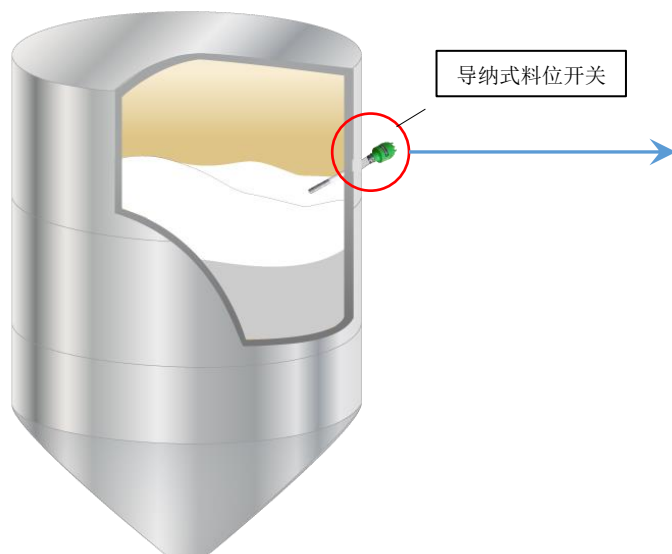

※应用图：砂糖桶槽


注意

电容式料位开关



导纳式料位开关

保护电极保护
来自附着的噪声！



导纳式料位开关

MAL-110



代理店

Matsushima Measure Tech

Search

E-Mail: info@matsushima-m-tech.com